



***scorpion* 18**
su Iveco P 3750






I T A






Diagramma di carico




Scorpion 18 su Iveco P 3750 - Traverse anteriori aperte 2 lati

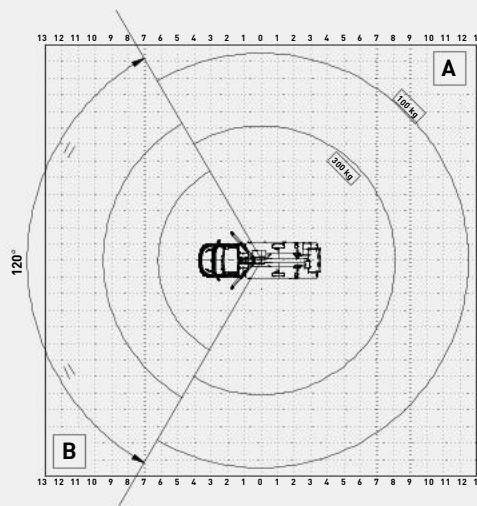


Scorpion 18 su Iveco P 3750 - Traverse anteriori chiuse

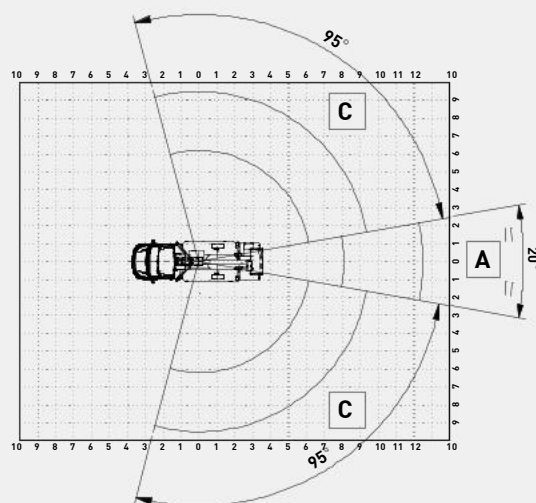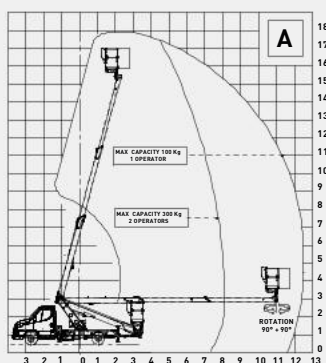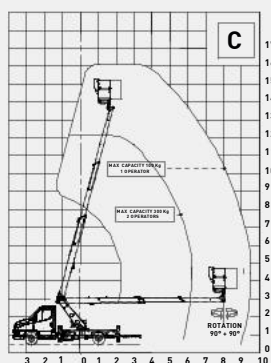

Scorpion 18 su Iveco P 3750 - Traverse anteriori aperte 1 lato

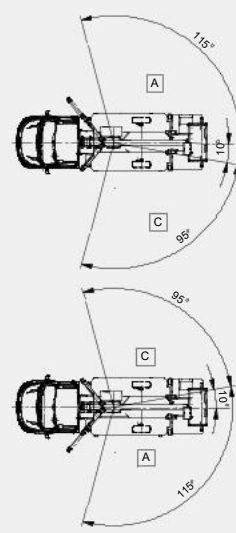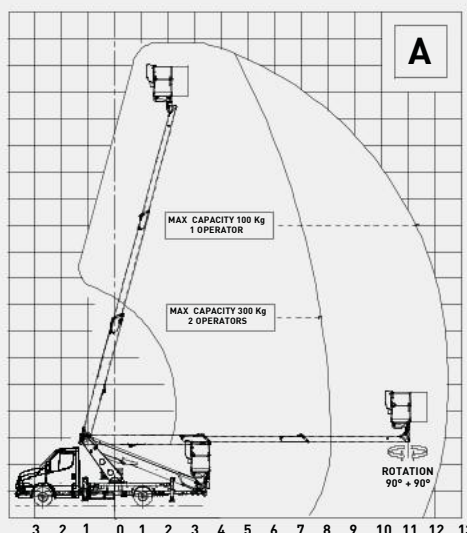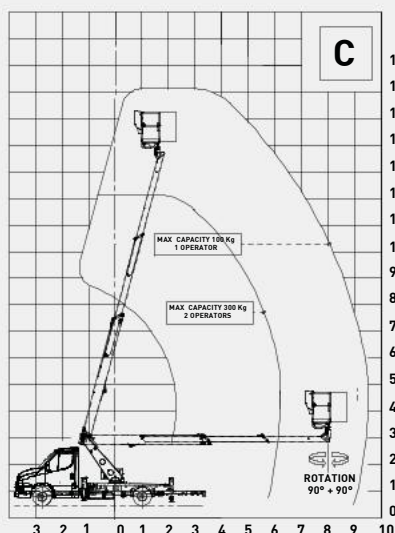

Disegni tecnici

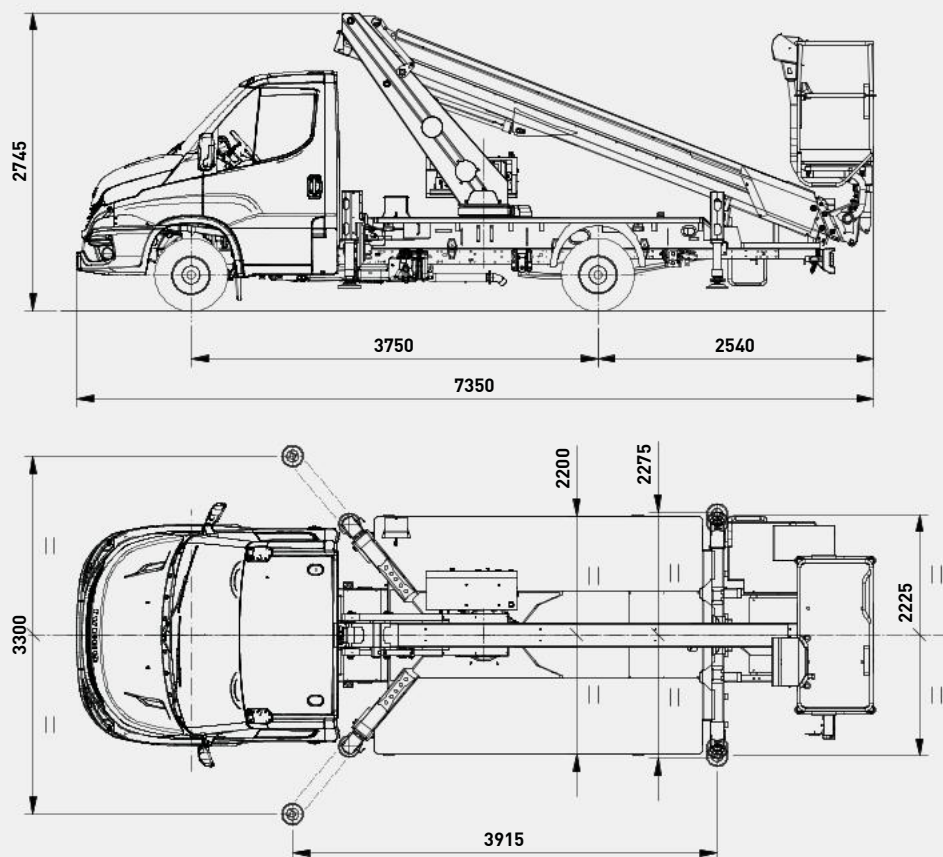

Caratteristiche tecniche

Altezza massima di lavoro	17.8 m
Sbraccio massimo di lavoro	12.5 m
Portata Massima	300 kg
Cesto (materiale e dimensioni)	Alu 1.4 x 1.1 x 0.7 m
Comandi	Parte aerea elettroidraulici, stabilizzatori idraulici
Rotazione colonna	+/- 400°
Rotazione cestello	+/- 90°
Stabilizzatori	HE - H
Lunghezza macchina	7350 mm
Altezza macchina	2745 mm
Larghezza macchina	2275 mm

Optional

Verniciatura cabina fuori standard
Comfort Pack (Aria condizionata manuale, Radio 7" con BLUETOOTH e comandi al volante, Fari Fendinebbia, Cruise Control, Sedile con supporto lombare e bracciolo)
Pneumatici all season (4 stagioni)
My Iveco - Radio 7" con Bluetooth e comandi al volante
Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm (in sostituzione dello standard)
Cestello in VTR 1400x700x1100 mm + resistenza dielettrica 1KV (in sostituzione dello standard)
Cestello in VTR con porta 1400x700x1100 mm secondo Norma STBT200 + resistenza dielettrica 1KV (in sostituzione dello standard)
Comandi elettroidraulici stabilizzatori e traverse - Stabilizzazione automatica da cesto
Stabilizzazione automatica da terra (disponibile solo per comandi stabilizzatori elettroidraulici)
Display 7" touch-screen in colonna e relativa protezione (disponibile solo per comandi stabilizzatori elettroidraulici)
Linea multiuso aria - acqua al cestello
Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon
Kit 2 cinture di sicurezza
Kit protezione detriti
Presa elettrica 12 Vdc su cestello
Presa elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione LED sul cestello
Presa USB di ricarica su cestello (disponibile solo con cestello in alluminio)
Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1.6 Kw
Elettropompa ausiliaria monofase 220 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna
Elettropompa ausiliaria monofase 110 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna
2x girofaro calamitato a luce gialla 12V per cabina autocarro
2x girofaro calamitato a luce blu 12V per cabina autocarro
2x girofaro a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra
2x girofaro a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra + triangolo segnalazione lavori in corso
Cunei di stazionamento
Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm sottopianale
Baule portattrezzi in inox dim. 800 x 350 x 350 mm su pianale
Barre parabicilette
Retroriflettente bianco - rosso
Sponde fisse h 150/200 mm su piano di calpestio
Sponde ribaltabili 1 lato h 150/200 mm su piano di calpestio
Sponde ribaltabili 2 lati h 150/200 mm su piano di calpestio
Verniciatura parte aerea fuori standard
Adesivi personalizzati cliente
Kit connettività remota + Industria 4.0
Selettore chiave P.A. / P.B.
Kit supporto per piastre d'appoggio stabilizzatori dimensioni 300x300x40

Equipaggiamento di serie camion

Iveco Daily 35S14H MY24 p.3750mm 136HP (100kW) 2.3L Euro VIe HD - MTT 3,5t	Chiusura centralizzata con telecomando
Cambio meccanico 6 vel. - 500 Nm	Start & Stop
Ruote posteriori singole	Controllo automatico tergicristalli e luci anabbaglianti
Serbatoio gasolio 40 lt	Freno stazionamento elettrico
Limitatore di velocità intelligente (ISA)	Quadro comfort TFT
Indicatore di sonnolenza del conducente (DDAW)	Sensori di parcheggio posteriori
Misuratore pressione pneumatici (TPMS)	Airbag conducente + passeggero
Lane Keeping Assist proattivo	Pneumatici 235/65 R16 eco

Equipaggiamento di serie piattaforma aerea

Presa di forza a inserimento elettrico con sgancio automatico	Traverse anteriori aperte 1 lato
Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a mano rilasciato	Traverse anteriori aperte 2 lati
Contaore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo	Traverse anteriori chiuse
Spie su contaore in cabina indicanti Presa di forza inserita e stabilizzatori fuori sagoma	Pompa a mano per la discesa di emergenza
Avviamento e spegnimento motore principale (ed eventuale motore ausiliario) da cestello e da colonna	Bypass pulsante di emergenza
Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna	Ciabatte stabilizzatori in plastica Ø 200
Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale	Tubazioni e cavi interni ai bracci
Comandi parte aerea elettroidraulici	Scaletta accesso al cestello
Comandi stabilizzatori idraulici	Cestello in alluminio biposto 1400 x 1100 x 700 mm
Estensione idraulica delle traverse	Rotazione idraulica del cestello 90° dx - 90° sx con attuatore rotante
Blocco estensione-retrazione traverse a macchina stabilizzata	Carter metallici di protezione comandi in colonna e cestello
Pulsantiera in cestello con leve	Protezioni termiche sull'impianto elettrico
Pulsantiera di emergenza per comando parte aerea posizionata su piano di calpestio	Valvole di blocco su tutti i cilindri
Sistema di rilevamento e limitazione del momento	Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico
Sistema di limitazione angolo/sfido bracci	Piano di calpestio in alluminio antiscivolo
Funzione Homing	Trattamento anticorrosione carpenteria e viteria Inox
Anticollisione struttura estensibile/cabina e telaio	Verniciatura Standard Grigio e Blu (Grigio=Ral 7001 - Blu=Ral 5002)



PM OIL&STEEL SPA
S. Cesario sul Panaro
IT - 41018 - Modena
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811
Fax: +39 059 936800

info@oilsteel.com
www.oilsteel.com



Oil&Steel is a brand of Manitex International