



**snake** 2111 J Plus  
su Iveco Daily 35S14H




ITA



**OIL & STEEL**  
AERIAL PLATFORMS



## Disegni tecnici

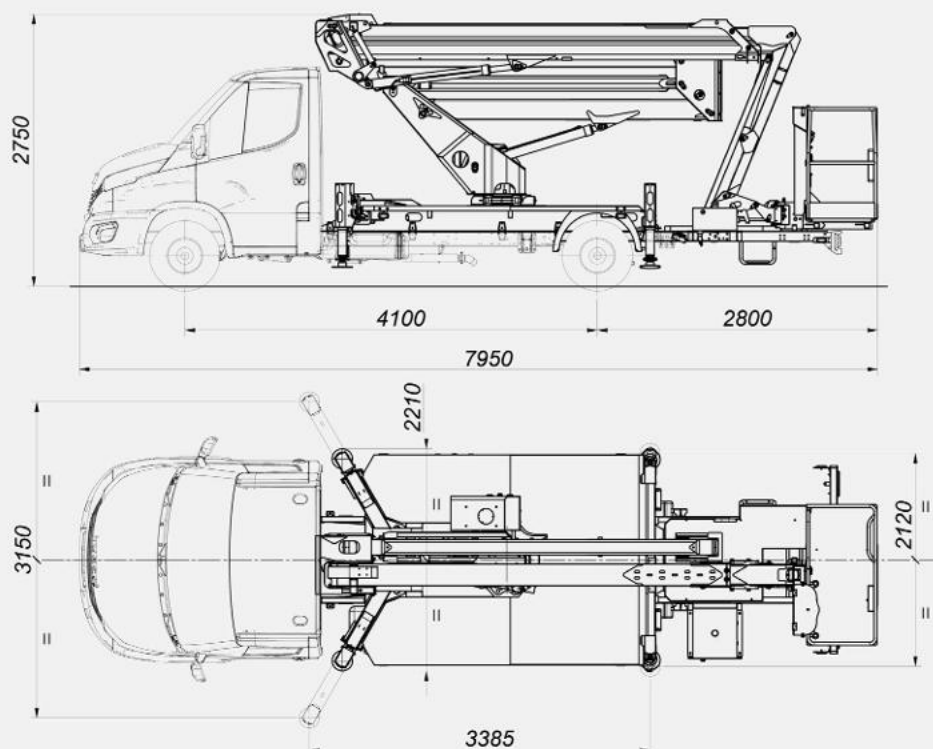

## Caratteristiche tecniche

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Altezza massima di lavoro  | 20,6 m                           |
| Sbraccio massimo di lavoro | 10,7 m                           |
| Portata massima            | 250 kg                           |
| Cesta                      | Alu 1,4 x 1,1 x 0,7 m            |
| Comandi stabilizzazione    | Idraulici [OPT elettroidraulici] |
| Rotazione colonna          | 400°                             |
| Rotazione cestello         | +/- 90°                          |
| Stabilizzatori             | HE - H                           |
| Lunghezza macchina         | 7950 mm                          |
| Altezza macchina           | 2750 mm                          |
| Larghezza macchina         | 2120 mm                          |

## Equipaggiamento di serie camion

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Daily 35S14H p.4100mm                                 |
| Motore F1A 136cv EURO VI E HD                         |
| Alzacristalli elettrico                               |
| Chiusura centralizzata con telecomando                |
| Cambio meccanico 6 vel.                               |
| Configurazione assi 4x2                               |
| 3,5 ton ruote singole                                 |
| Sedile autista regolabile in altezza (non pneumatico) |

## Equipaggiamento di serie piattaforma aerea

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticollisione struttura estensibile - cabina                                                        |
| Avviamento e spegnimento motore principale dal cestello e da colonna                                 |
| Carter protezione comandi in colonna e cestello                                                      |
| Cestello in alluminio biposto 1400 x 1100 x 700 mm                                                   |
| Comandi parte aerea elettrici                                                                        |
| Comandi stabilizzatori idraulici                                                                     |
| Contaore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo                            |
| Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a mano rilasciato                             |
| Piano di calpestio in alluminio antiscivolo                                                          |
| Pompa a mano per la discesa di emergenza                                                             |
| Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale |
| Protezioni termiche sull'impianto elettrico                                                          |
| Pto a inserimento elettrico con sgancio automatico                                                   |
| Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna                                    |
| Rotazione idraulica del cestello 90° dx – 90° sx                                                     |
| Sistema di rilevamento e limitazione del momento                                                     |
| Spie su contaore in cabina indicanti Pto inserita e stabilizzatori fuori sagoma                      |
| Valvole di blocco su tutti i cilindri                                                                |
| Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico                                               |

### Optional

Aria condizionata veicolo

Barre parabiciclette

Barre parabiciclette con baule portattrezzi (solo se presente baule portattrezzi)

Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm sottopianale

Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm (in sostituzione dello standard)

Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm + is 1 KV (in sostituzione dello standard)

Cesto alluminio con porta

Elettropompa ausiliaria monofase 110 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna

Elettropompa ausiliaria monofase 220 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna

Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1,6 Kw

Estensione di garanzia 2 anni (+ 1 anno rispetto alle condizioni di garanzia std)

Estensione di garanzia 3 anni (+ 2 anni rispetto alle condizioni di garanzia std)

Funzione Homing

Kit 2 cinture di sicurezza

Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon

Kit connettività remota

Kit protezione detriti

Linea multiuso aria - acqua al cestello

Pianalino centrale aggiuntivo

Presa elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione 60 W sul cestello

Presa elettrica 12 Vdc su cestello

Protezione serbatoio olio

Retroriflettente bianco - rosso

Rotolampada calamitato a luce blu 12V per cabina autocarro

Rotolampada calamitato a luce gialla 12V per cabina autocarro

Serbatoio olio ridotto 40 l

Sponde fisse h 100/150/200 mm

Sponde ribaltabili 1 lato h 100/150/200 mm

Sponde ribaltabili 2 lati h 100/150/200 mm

Trattamento anticorrosione carpenteria

Verniciatura cabina fuori standard

Verniciatura parte aerea fuori standard

2x Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra

2x Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra + triangolo



## **PM OIL&STEEL SPA**

S. Cesario sul Panaro  
IT - 41018 - Modena  
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811  
Fax: +39 059 936800

[info@oilsteel.com](mailto:info@oilsteel.com)  
[www.oilsteel.com](http://www.oilsteel.com)



Oil&Steel is a brand of Manitex International