




snake 16
su Isuzu M21 - P 2500




I T A



Diagramma di carico

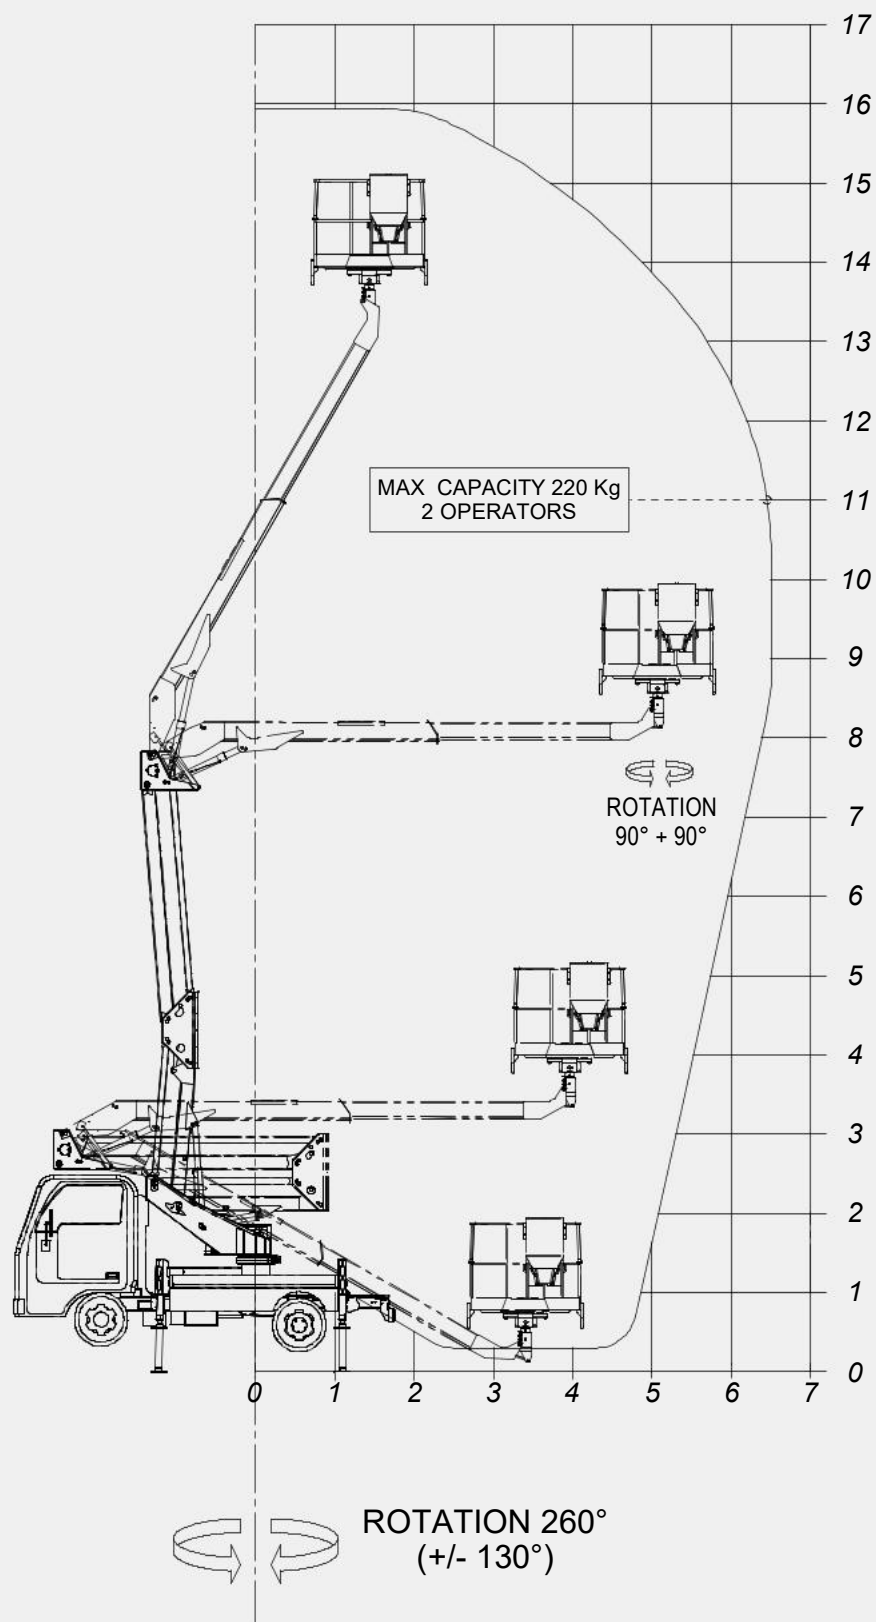

Disegni tecnici

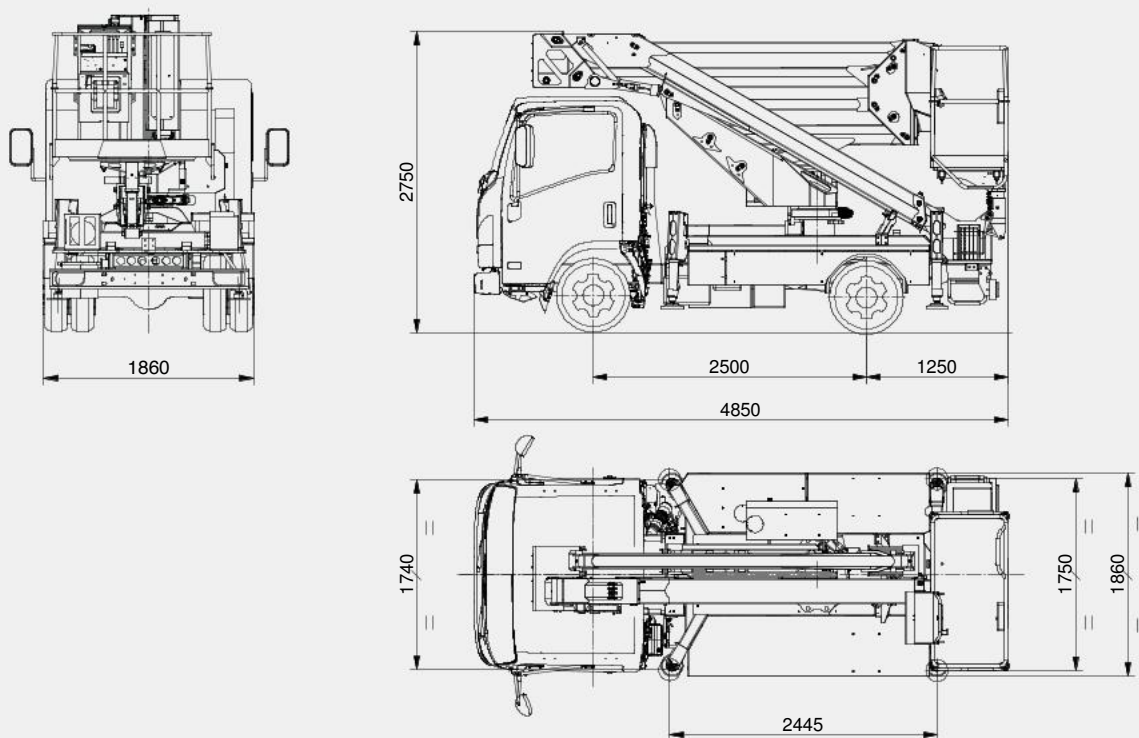

Caratteristiche tecniche

Altezza massima di lavoro	15,9 m
Sbraccio massimo di lavoro	6,5 m
Portata massima	220 kg
Cesta	Alu 1,4 x 1,1 x 0,7 m
Comandi	Idraulici
Rotazione colonna	260°
Rotazione cestello	+/- 90°
Stabilizzatori	H
Lunghezza macchina	4850 mm
Altezza macchina	2750 mm
Larghezza macchina	1860 mm

Optional

Trattamento anticorrosione carpenteria

Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm (in sostituzione dello standard)

Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm + Isolamento 1 KV (in sostituzione dello standard)

Anticollisione struttura estensibile/cabina e telaio

Indicatore elettronico angolo del telaio

Linea multiuso aria - acqua al cestello

Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon

Kit 2 cinture di sicurezza con cordino

Kit protezione detriti (con rotazione cesto standard)

Kit protezione detriti (con attuatore rotante)

Presa elettrica 12 Vdc su cestello

Presa elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione 60 W sul cestello

Presa elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione Led sul cestello

Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1,6 Kw

Elettropompa ausiliaria monofase 220 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna

Elettropompa ausiliaria monofase 110 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna

Rotolampada calamitato a luce gialla 12V per cabina autocarro

Rotolampada calamitato a luce blu 12V per cabina autocarro

Triangolo segnalazione lavori in corso

Cunei di stazionamento

Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm

Retroriflettente bianco - rosso

Sponde fisse h 100/150/200 mm su piano di calpestio

Sponde ribaltabili 1 lato h 100/150/200 mm su piano di calpestio

Sponde ribaltabili 2 lati h 100/150/200 mm su piano di calpestio

Serbatoio Gasolio ridotto 40 L

Verniciatura cabina fuori standard

Adesivi cliente

Kit connettività remota (+ Industria 4.0 per ITA)

Verniciatura parte aerea fuori standard

Aria condizionata veicolo

Pneumatici ALL SEASON

Autoradio con Bluetooth + USB

Ciabatte stabilizzatori in acciaio

/ Equipaggiamento di serie camion

ISUZU M21T Euro 6d P.2500 mm MOTORE 1898 cm³-120 CV (88 kW)

Posizione volante regolabile (inclinazione e altezza)

Alzacristalli elettrico

Regolazione manuale altezza fari

Illuminazione automatica fari

Luci a LED

Fendinebbia anteriori e posteriori

Chiusura centralizzata con telecomando

Aletta parasole (conducente)

Avvisatore retromarcia

Cicalino cinture di sicurezza

Sedile conducente molleggiato

/ Equipaggiamento di serie piattaforma aerea

Presa di forza ad inserimento elettrico con sgancio automatico

Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a mano rilasciato

Contaore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo

Spie su contaore in cabina indicanti presa di forza inserita e stabilizzatori fuori sagoma

Avviamento e spegnimento motore principale [ed eventuale motore ausiliario] da cestello e da colonna

Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna

Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale

Comandi parte aerea idraulici

Comandi stabilizzatori idraulici

Pulsantiera in cestello

Sistema di rilevamento e limitazione del momento

Stabilizzazione "in shape"

Pompa a mano per la discesa di emergenza

Tubazioni e cavi interni ai bracci

Cestello in alluminio biposto 1400 x 700 x h 1100 mm

Rotazione idraulica del cestello 90° DX - 90° SX con attuatore rotante

Carter metallici di protezione comandi in colonna e cestello

Protezioni termiche sull'impianto elettrico

Valvole di blocco su tutti i cilindri

Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico

Piano di calpestio in alluminio antiscivolo

Kit selettore a chiave Parte Bassa/Parte Aerea

Viteria Inox

Verniciatura Standard Grigio e Blu (Grigio=Ral 7001 - Blu=Ral 5002)

Ciabatte stabilizzatori in plastica



PM OIL&STEEL SPA
S. Cesario sul Panaro
IT - 41018 - Modena
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811
Fax: +39 059 936800

info@oilsteel.com
www.oilsteel.com



Oil&Steel is a brand of Manitex International