




snake 24 FB
su Isuzu M21 - P 3360




ITA



Diagramma di carico

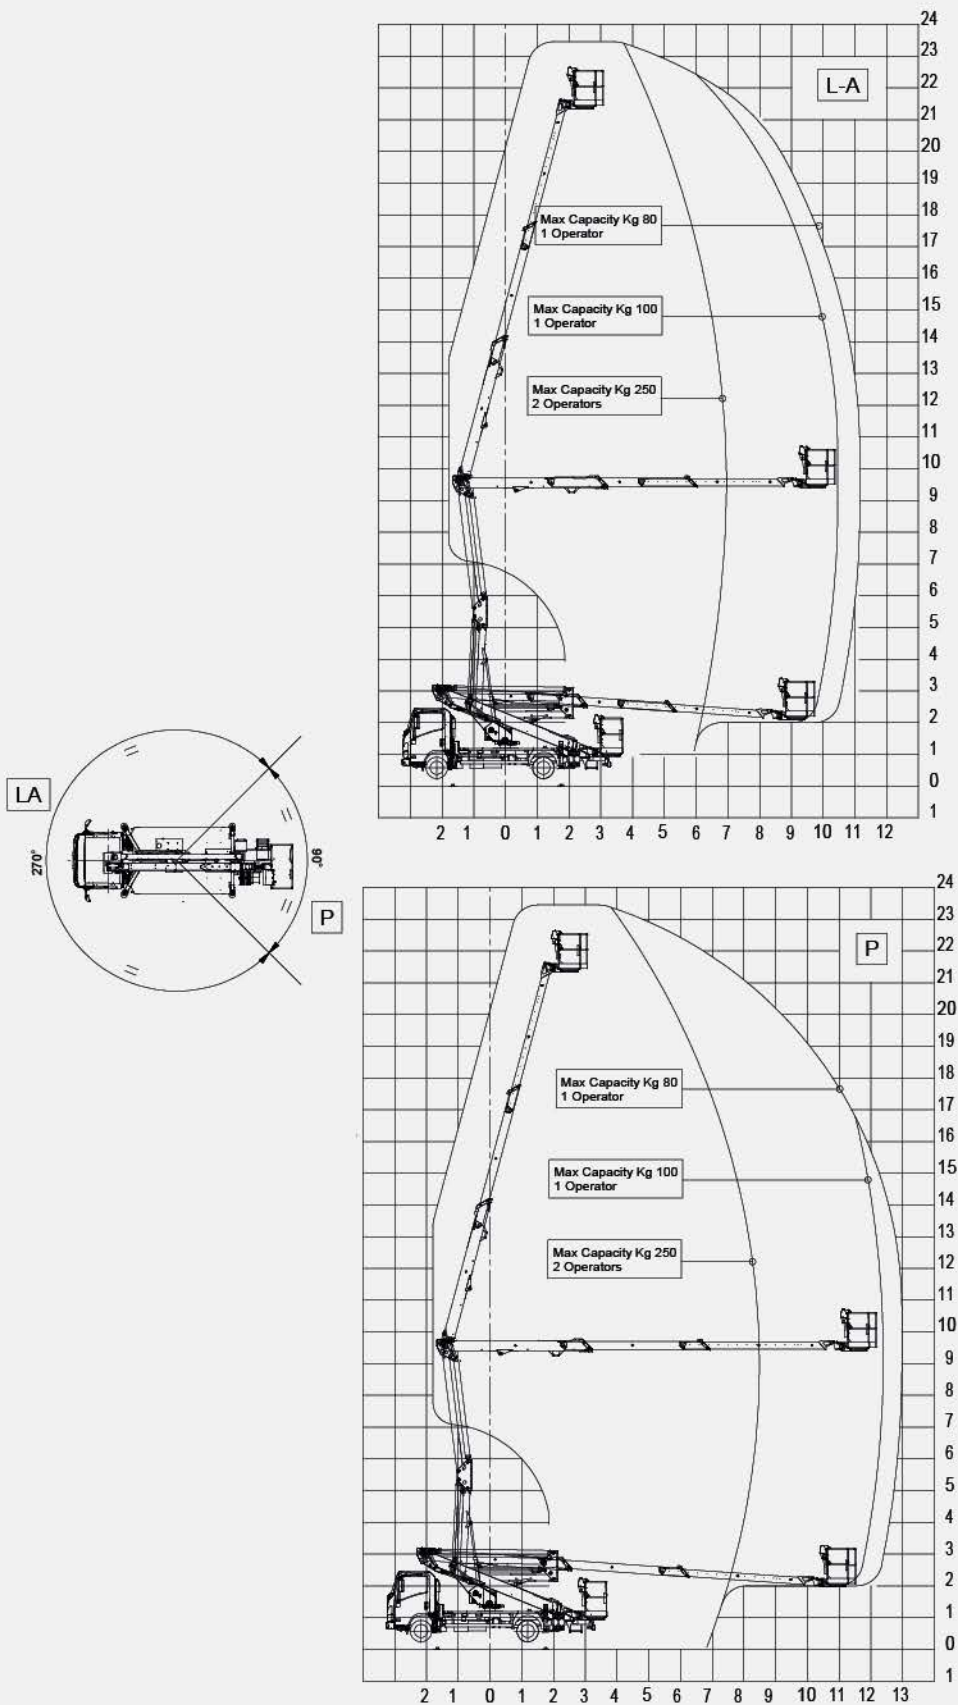

Disegni tecnici

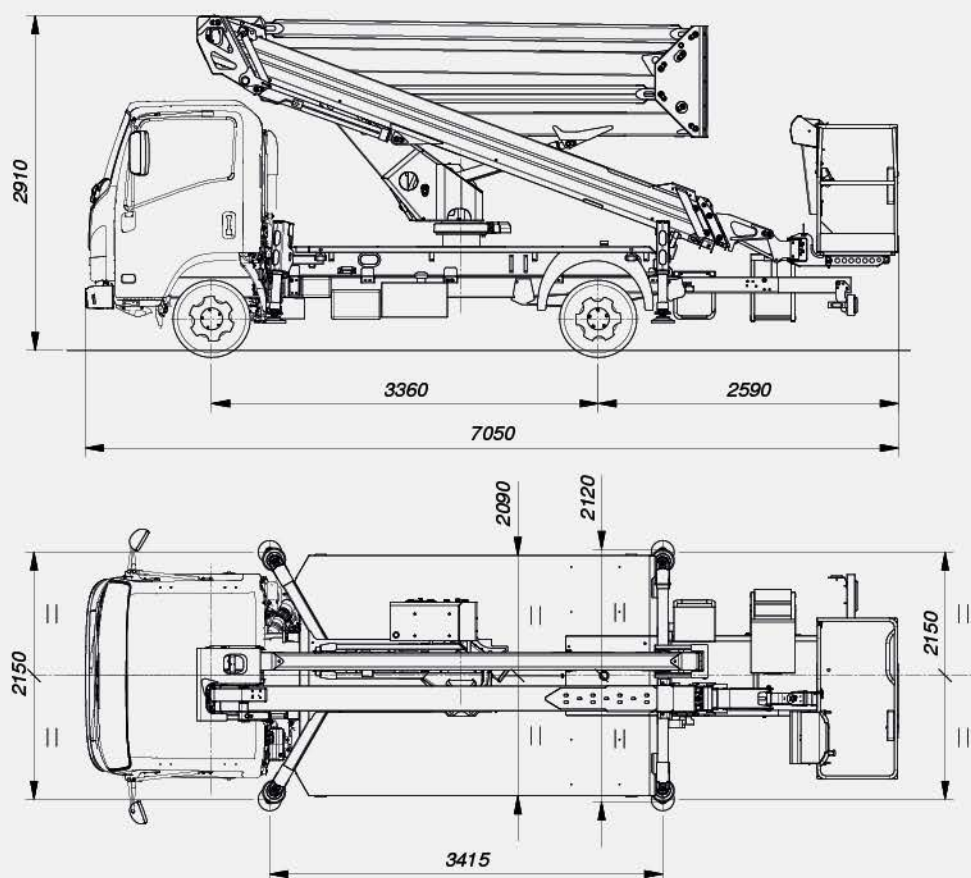

Caratteristiche tecniche

Altezza massima di lavoro	23.5 m
Sbraccio massimo di lavoro	13 m
Portata massima	250 kg
Cesta	Alu 1.4 x 1.1 x 0.7 m
Comandi	Parte aerea elettroidraulici, stabilizzatori idraulici
Rotazione colonna	400°
Rotazione cestello	+/- 90°
Stabilizzatori	H
Lunghezza macchina	7050 mm
Altezza macchina	2910 mm
Larghezza macchina	2150 mm

Optional

Cesto alluminio con porta (in sostituzione dello standard)

Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm (in sostituzione dello standard)

Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm + Isolamento 1 KV (in sostituzione dello standard)

Comandi elettroidraulici degli stabilizzatori (in sostituzione della stabilizzazione idraulica)

Stabilizzazione automatica da cesto (di serie con comandi stabilizzatori elettroidraulici)

Stabilizzazione automatica da terra (opzionale con comandi stabilizzatori elettroidraulici)

Display 7" touch-screen in colonna e relativa protezione

Funzione di centraggio cesto facilitato

Funzione Homing e Funzione Memory

Limitazione altezza lavoro (Kit Noleggio)

Indicatore elettronico angolo del telaio (di serie se presente stabilizzazione automatica)

Linea multiuso aria - acqua al cestello

Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon

Kit 2 cinture di sicurezza con cordino

Kit protezione detriti

Presse elettrica 12 Vdc su cestello

Presse elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione 60 W sul cestello

Presse elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione Led sul cestello

Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1,6 Kw

Rotolampada calamitato a luce gialla 12V per cabina autocarro

Rotolampada calamitato a luce blu 12V per cabina autocarro

Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra

Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra + triangolo segnalazione lavori in corso

Cunei di stazionamento

Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm sottopianale

Barre parabicilette

Retroriflettente bianco - rosso

Sponde fisse h 100/150/200 mm su piano di calpestio

Sponde ribaltabili 1 lato h 100/150/200 mm su piano di calpestio

Sponde ribaltabili 2 lati h 100/150/200 mm su piano di calpestio

Serbatoio Gasolio ridotto 40 L

Verniciatura cabina fuori standard

Adesivi cliente

Kit connettività remota (+ Industria 4,0 per ITA)

Kit selettore a chiave Parte Bassa/Parte Aerea

Verniciatura parte aerea fuori standard

Aria condizionata veicolo

Pneumatici ALL SEASON

Copertura retrocabina Isuzu

Autoradio con Bluetooth + USB

/ Equipaggiamento di serie camion

ISUZU M21T Euro 6d D.3360 mm MOTORE 1898 cm³-120 CV (88 kW)

Posizione volante regolabile (inclinazione e altezza)

Alzacristalli elettrico

Regolazione manuale altezza fari

Illuminazione automatica fari

Diagramma di carico

Fendinebbia anteriori e posteriori

Chiusura centralizzata con telecomando

Aletta parasole (conducente)

Avvisatore retromarcia

Cicalino cinture di sicurezza

/ Equipaggiamento di serie piattaforma aerea

Presa di forza ad inserimento elettrico con sgancio automatico

Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a mano rilasciato

Contaore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo

Spie su contaore in cabina indicanti Presa di forza inserita e stabilizzatori fuori sagoma

Avviamento e spegnimento motore principale (ed eventuale motore ausiliario) da cestello e da colonna

Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna

Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale

Comandi parte aerea elettroidraulici

Comandi stabilizzatori idraulici

Pulsantiera in cestello con leve e display da 4"

Sistema di rilevamento e limitazione del momento

Sistema di limitazione angolo/sfido bracci

Stabilizzazione "in shape"

Anticollisione struttura estensibile/cabina e telaio

Pompa a mano per la discesa di emergenza

Tubazioni e cavi interni ai bracci

Cestello in alluminio biposto 1400 x 700 x h 1100 mm - Ingresso Frontale con barra a gravità

Rotazione idraulica del cestello 90° dx - 90° sx con attuatore rotante

Carter metallici di protezione comandi in colonna e cestello

Protezioni termiche sull'impianto elettrico

Valvole di blocco su tutti i cilindri

Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico

Piano di calpestio in alluminio antiscivolo

Trattamento anticorrosione carpenteria e viteria Inox

Verniciatura Standard Grigio e Blu (Grigio=Ral 7001 - Blu=Ral 5002)

Ciabatte stabilizzatori in plastica

Pulsantiera su pianale per comandi parte aerea



PM OIL&STEEL SPA
S. Cesario sul Panaro
IT - 41018 - Modena
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811
Fax: +39 059 936800

info@oilsteel.com
www.oilsteel.com



Oil&Steel is a brand of Manitex International