



snake 26
su Iveco - P 4100




I T A




Diagramma di carico


Snake 26 on Iveco Daily 35s14h - Wheelbase 4100 - Traverse anteriori aperte 1 lato

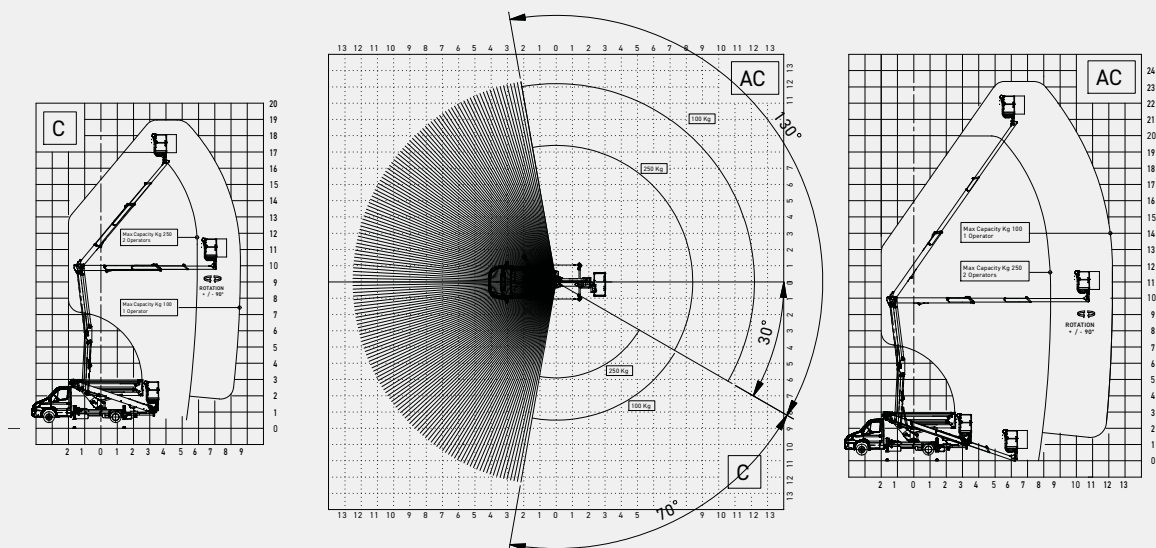


Snake 26 on Iveco Daily 35s14h - Wheelbase 4100 - Traverse anteriori aperte 2 lati

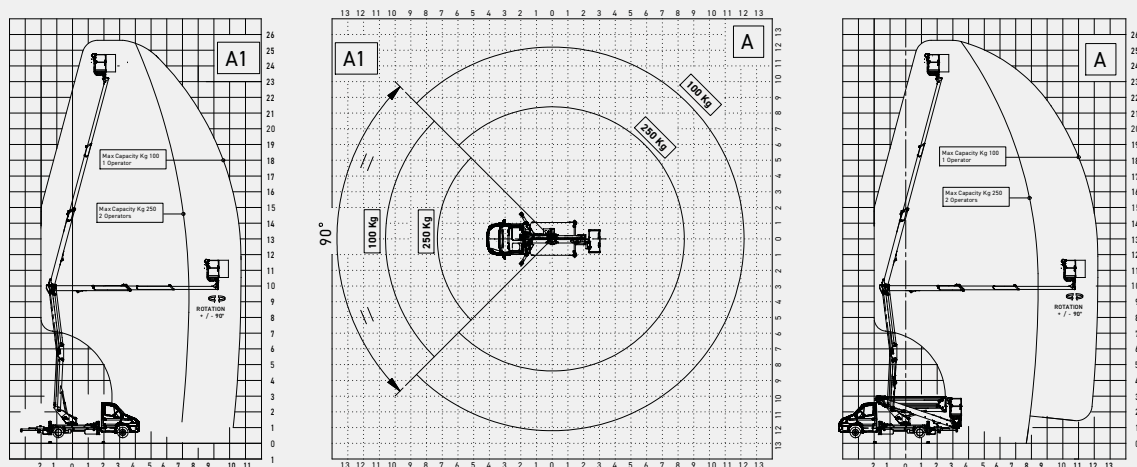

Snake 26 on Iveco Daily 35s14h - Wheelbase 4100 - Traverse anteriori chiuse

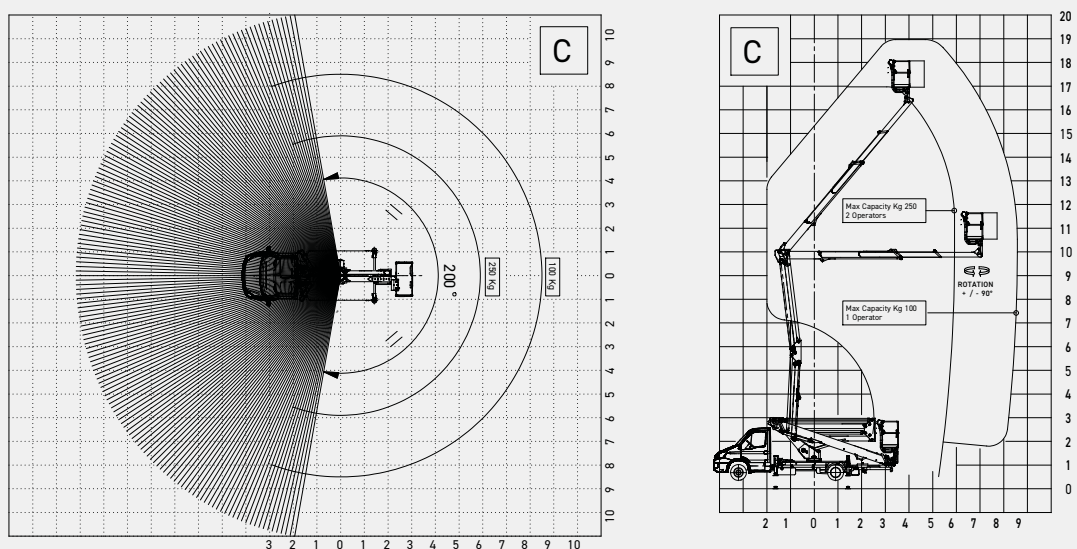

Disegni tecnici

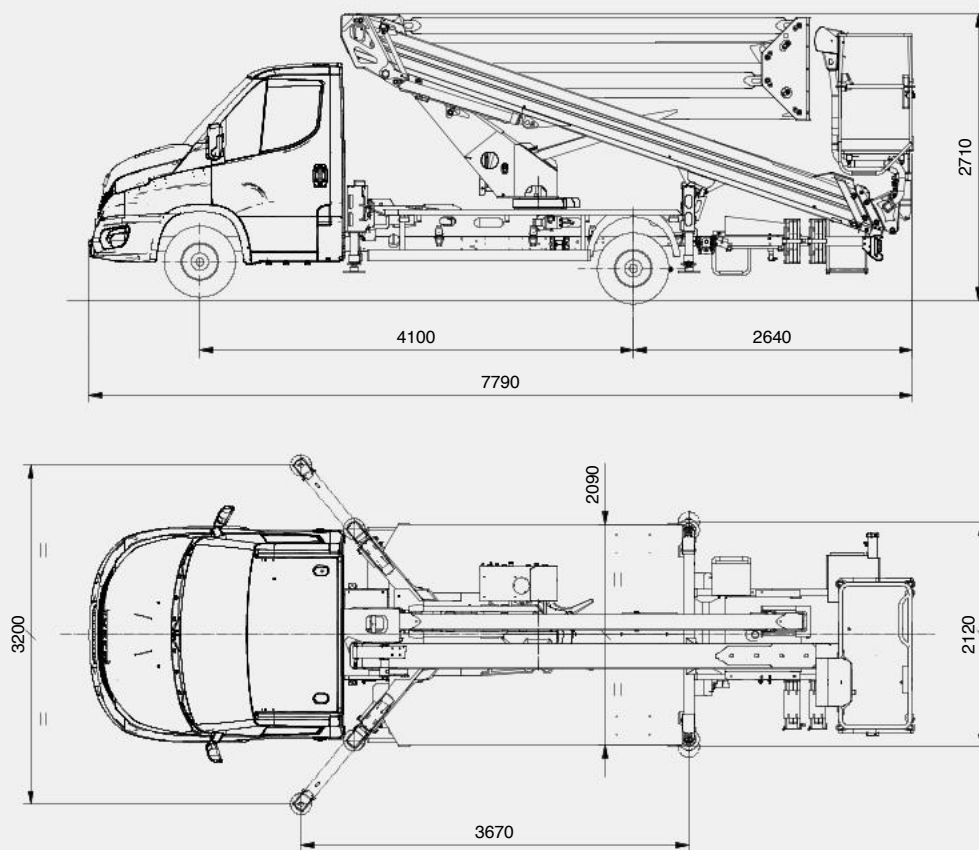

Dati provvisori

Caratteristiche tecniche

Altezza massima di lavoro	25,6 m
Sbraccio massimo di lavoro	12,2 m
Portata Massima	250 kg
Cesto (materiale e dimensioni)	Alu 1,4 x 0,7 x 1,1 m
Comandi	Elettroidraulici
Rotazione colonna	400°
Rotazione cestello	+/- 90°
Stabilizzatori	HE + H
Lunghezza macchina	7790 mm
Altezza macchina	2710 mm
Larghezza macchina	2120 mm

Equipaggiamento di serie camion

Iveco Daily 35S14H MY24 p.4100mm 136HP (100kW) 2.3L Euro VIe HD - MTT 3,5t	Chiusura centralizzata con telecomando
Cambio meccanico 6 vel. - 500 Nm	Start & Stop
Ruote posteriori singole	Controllo automatico tergicristalli e luci anabbaglianti
Serbatoio gasolio 40 lt	Freno stazionamento elettrico
Limitatore di velocità intelligente (ISA)	Quadro comfort TFT
Indicatore di sonnolenza del conducente (DDAW)	Sensori di parcheggio posteriori
Misuratore pressione pneumatici (TPMS)	Airbag conducente + passeggero
Lane Keeping Assist proattivo	Pneumatici 235/65 R16 eco

Equipaggiamento di serie piattaforma aerea

Presa di forza a inserimento elettrico con sgancio automatico
Contatore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo
Avviamento e spegnimento motore principale (ed eventuale motore ausiliario) da cestello e da colonna
Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna
Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale
Presa USB di ricarica su cestello
Comandi elettroidraulici parte aerea, stabilizzatori e traverse
Pulsantiera in cestello con leve e display da 4"
Display 7" touch-screen in colonna e relativa protezione
Funzione Homing - Funzione Memory - Stabilizzazione automatica da cesto
Lavoro a traverse asimmetriche
Anticollisione struttura estensibile/cabina e telaio
Pulsantiera di emergenza per comando parte aerea posizionata su piano di calpestio
Pulsantiera per stabilizzazione automatica da terra su piano di calpestio
Sistema di rilevamento e limitazione del momento con controllo della posizione
Indicatore elettronico angolo del telaio
Bypass fungo di emergenza
Pompa a mano per la discesa di emergenza
Ciabatte stabilizzatori in plastica
Cestello in alluminio biposto 1400 x 1100 x 700 mm
Rotazione idraulica del cestello 90° dx - 90° sx
Trattamento anticorrosione carpenteria e viteria Inox
Verniciatura Standard Grigio e Blu (Grigio=Ral 7001 - Blu=Ral 5002)
Valvole di blocco su tutti i cilindri e valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico
Protezioni termiche sull'impianto elettrico
Piano di calpestio in alluminio antiscivolo

Optional

Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm (in sostituzione dello standard)
Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm + is 1 KV (in sostituzione dello standard)
Linea multiuso aria - acqua al cestello
Ciabatte stabilizzatori in acciaio
Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon
Kit 2 cinture di sicurezza
Kit protezione detriti
Presa elettrica 12 Vdc su cestello
Presa elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione LED 60 W sul cestello
Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1.6 Kw
Elettropompa ausiliaria monofase 220 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna
Rotolampada calamitato a luce gialla 12V per cabina autocarro
Rotolampada calamitato a luce blu 12V per cabina autocarro
Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra
Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra + triangolo
Cunei di stazionamento
Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm sottopianale
Barre parabicilette
Retroriflettente bianco - rosso
Protezione serbatoio olio
Sponde fisse h 100/150/200 mm su piano di calpestio
Sponde ribaltabili 1 lato h 100/150/200 mm su piano di calpestio
Sponde ribaltabili 2 lati h 100/150/200 mm su piano di calpestio
Verniciatura parte aerea fuori standard
Adesivi personalizzati cliente
Kit connettività remota + Industria 4.0
Limitazione altezza lavoro (Kit Noleggio)
Luci led su stabilizzatori
Verniciatura cabina fuori standard
Aria condizionata veicolo
Pneumatici all season (4 stagioni)
My Iveco - Radio 7" con comandi al volante



PM OIL&STEEL SPA
S. Cesario sul Panaro
IT - 41018 - Modena
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811
Fax: +39 059 936800

info@oilsteel.com
www.oilsteel.com



Oil&Steel is a brand of Manitex International