



scorpion 16 Pro

su Iveco P 3750




I T A




Diagramma di carico


Scorpion 16 Pro Iveco P 3750 - Traverse anteriori aperte 1 lato

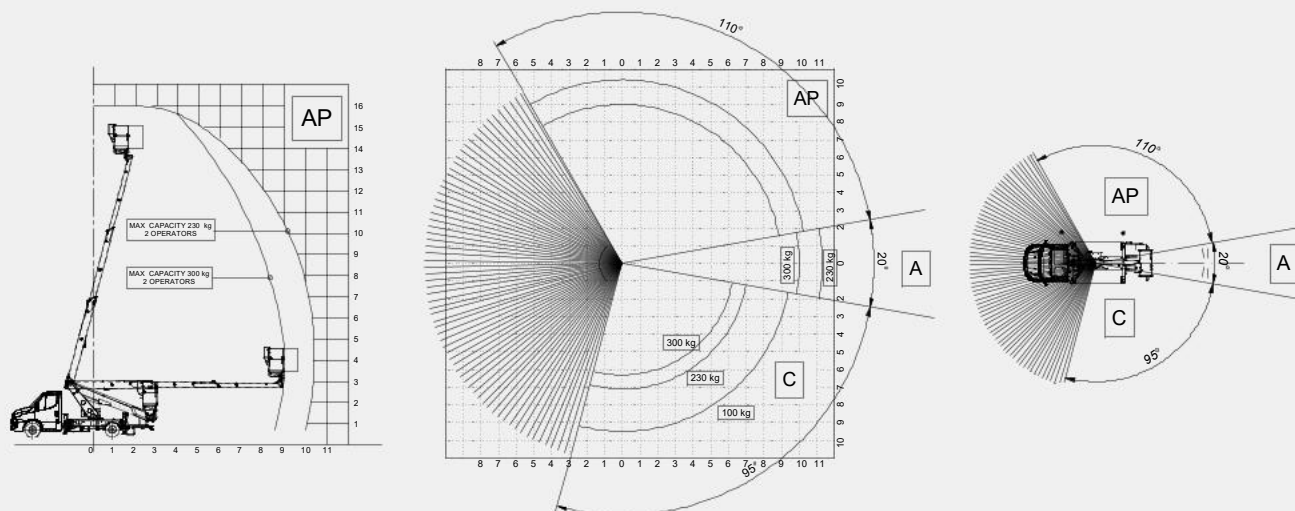


Scorpion 16 Pro Iveco P 3750 - Traverse anteriori aperte 2 lati

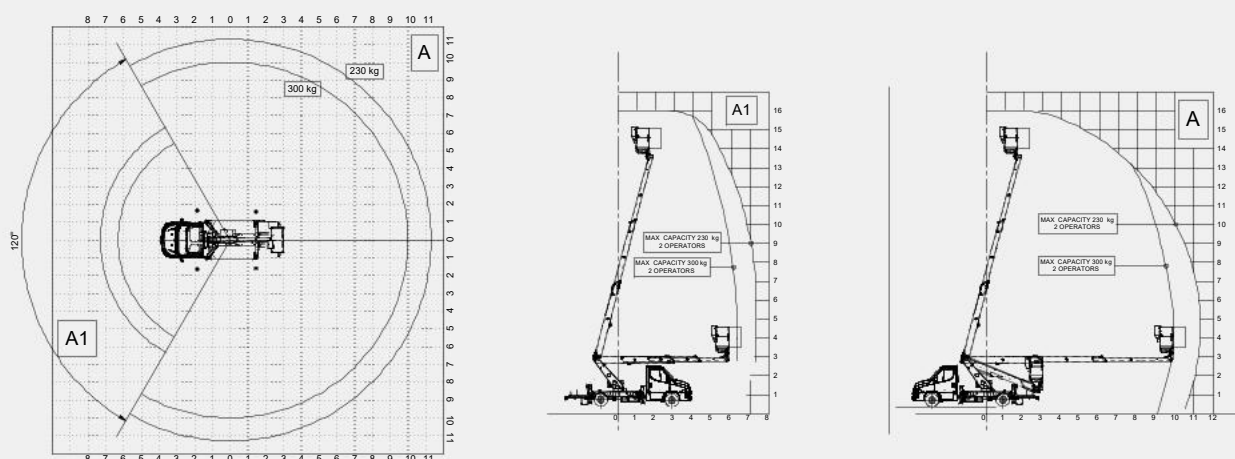

Scorpion 16 Pro Iveco P 3750 - Traverse anteriori chiuse

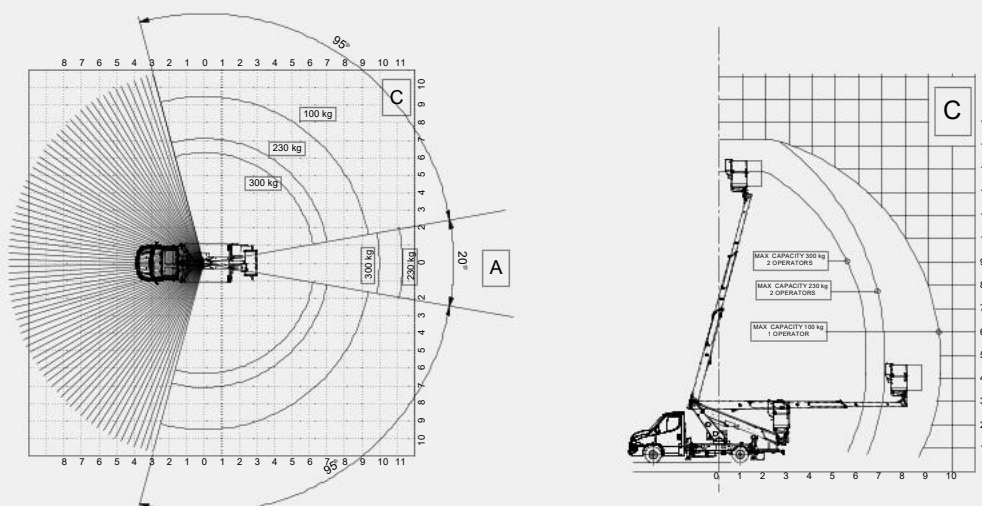

Disegni tecnici

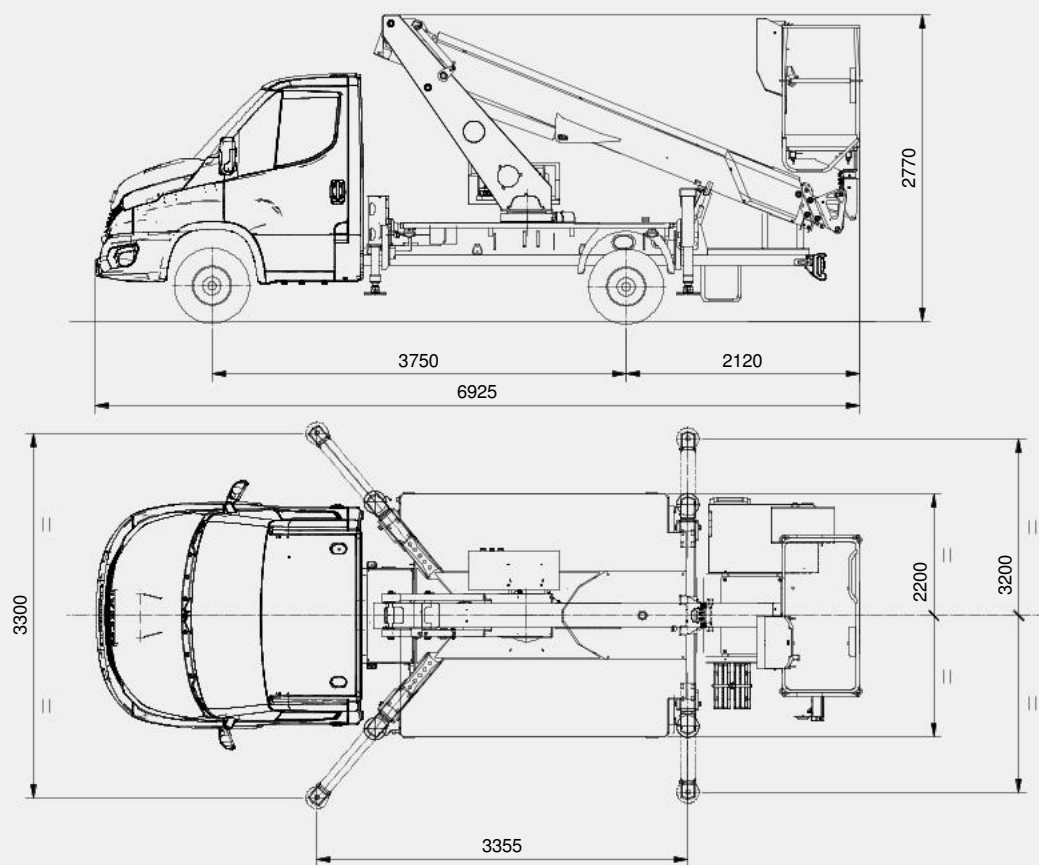

Caratteristiche tecniche

Altezza massima di lavoro	16 m
Sbraccio massimo di lavoro	11.3 m
Portata Massima	300 kg
Cesto (materiale e dimensioni)	Alu 1,4 x 0,7 x 1,1 m
Comandi	Idraulici
Rotazione colonna	400°
Rotazione cestello	+/- 90°
Stabilizzatori	HE - HE
Lunghezza macchina	6925 mm
Altezza macchina	2770 mm
Larghezza macchina	2200 mm

Equipaggiamento di serie camion

Iveco Daily 35S14H MY24 p.3750mm 136HP (100kW) 2.3L Euro VIe HD - MTT 3,5t	Chiusura centralizzata con telecomando
Cambio meccanico 6 vel. - 500 Nm	Start & Stop
Ruote posteriori singole	Controllo automatico tergicristalli e luci anabbaglianti
Serbatoio gasolio 40 lt	Freno stazionamento elettrico
Limitatore di velocità intelligente (ISA)	Quadro comfort TFT
Indicatore di sonnolenza del conducente (DDAW)	Sensori di parcheggio posteriori
Misuratore pressione pneumatici (TPMS)	Airbag conducente + passeggero
Lane Keeping Assist proattivo	Pneumatici 235/65 R16 eco

Equipaggiamento di serie piattaforma aerea

Anticollisione struttura estensibile/cabina e telaio
Avviamento e spegnimento motore principale da cestello e da colonna
Blocco estensione-retrazione traverse a macchina stabilizzata
Carter metallici di protezione comandi in colonna e cestello
Cestello in alluminio biposto 1400 x 1100 x 700 mm
Comandi parte aerea idraulici
Comandi stabilizzatori idraulici
Contaore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo
Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a mano rilasciato
Lavoro a traverse asimmetriche
Lavoro in sagoma
Piano di calpestio in alluminio antiscivolo
Pompa a mano per la discesa di emergenza
Presa di forza a inserimento elettrico con sgancio automatico
Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale
Protezioni termiche sull'impianto elettrico
Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna
Rotazione idraulica del cestello 90° dx - 90° sx con attuatore rotante
Sistema di rilevamento e limitazione del momento
Spie su contaore in cabina indicanti presa di forza inserita e stabilizzatori fuori sagoma
Trattamento anticorrosione carpenteria e viteria Inox
Traverse anteriori e posteriori a estensione idraulica
Tubazioni e cavi interni ai bracci
Valvole di blocco su tutti i cilindri e valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico
Verniciatura Standard Grigio e Blu (Grigio=Ral 7001 - Blu=Ral 5002)

Optional

Adesivi personalizzati cliente
Aria condizionata veicolo
Barre parabicilette
Barre parabicilette con baule portattrezzi (solo se presente baule portattrezzi)
Baule portattrezzi in inox dim. 500 x 350 x 350 mm
Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm sottopianale
Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm (in sostituzione dello standard)
Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm + is 1 KV (in sostituzione dello standard)
Cunei di stazionamento
Elettropompa ausiliaria monofase 110 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna
Elettropompa ausiliaria monofase 220 V ca - 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna
Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1.6 Kw
Indicatore elettronico angolo del telaio
Kit 2 cinture di sicurezza
Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon
Kit connettività remota + Industria 4.0
Kit protezione detriti
Linea multiuso aria - acqua al cestello
My Iveco - Radio 7" con comandi al volante
Pneumatici all season (4 stagioni)
Presa elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione LED 60 W sul cestello
Presa elettrica 12 Vdc su cestello
Retroriflettente bianco - rosso
Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra
Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra + triangolo
Rotolampada calamitato a luce blu 12V per cabina autocarro
Rotolampada calamitato a luce gialla 12V per cabina autocarro
Sponde fisse h 100/150/200 mm su piano di calpestio
Sponde ribaltabili 1 lato h 100/150/200 mm su piano di calpestio
Sponde ribaltabili 2 lati h 100/150/200 mm su piano di calpestio
Verniciatura cabina fuori standard
Verniciatura parte aerea fuori standard



PM OIL&STEEL SPA
S. Cesario sul Panaro
IT - 41018 - Modena
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811
Fax: +39 059 936800

info@oilsteel.com
www.oilsteel.com



Oil&Steel is a brand of Manitex International